

HY10600Z070_T01

高性能安卓液晶触摸屏模组

HY10600Z070_T01，是一款基于 Rockchip RK3576 ARM 处理器的工业级安卓串口液晶屏。该产品为 4 核 Cortex-A72 和 4 核 Cortex-A53 处理器 主频高达 2.2GHZ，低功耗高性能。视频解码支持 8K@30fps/4K@120fps，视频编码支持 4K@60fps，支持 HDMI、MIPI 显示接口，6 TOPS 算力高性能 NPU。

在硬件上,本产品配备电容触控方案,TFT 彩色液晶屏,可选 4/8/16GB DDR3， 16/32GB eMMC。在 Android 14 系统支持下，以工业级的参数效能，给您的产品带来了绝佳的稳定体验。


应用领域

- ✓ 智能座舱
- ✓ 智慧白板
- ✓ 机器人吸尘器
- ✓ 电力行业
- ✓ 能源化工

正面视图



背面视图

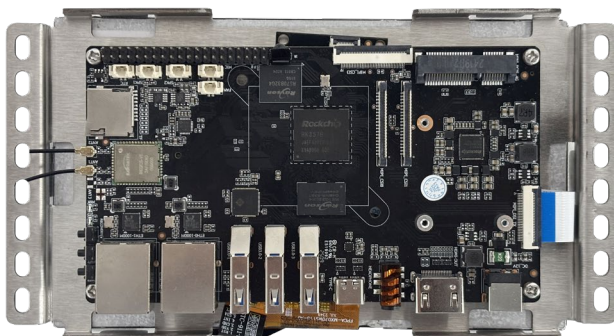

关于超显

超显科技，是一家专注于工业液晶模组方案的高新技术企业。

在嵌入式工业显示屏技术领域，作为一家硬件设计公司，我们为广大客户提供基于瑞芯微 RK 处理器可定制化的安卓液晶显示模组和安卓系统集成服务。

依托优秀的研发团队和硬件生产能力，我司性能优越、接口设计独特的安卓液晶模组产品，服务于医疗、生物仪器、工控工程设备等诸多领域。

期待与您的携手共赢，为您的产品添砖加瓦。

产品特点

RK3576

运行内存 4GB

高速存储 16GB

系统支持 Android、Linux

屏幕分辨率 1024×600

显示亮度 350nit

WIFI 支持 2.4G/5G 无线网络

蓝牙 支持 5.0

以太网 支持 2 路 10m/100m/1000m

支持 4G 功能（选配）

支持 GPIO 功能

支持 MIPI 摄像头

售后享有 1 年免费保修，终生维修保障

版本记录

版本号	更新日期	备注
V1.2	2025/08/01	新增版本记录

如欲了解有关超显科技更多液晶模组解决方案的详细信息，请访问 hyperlcd.com，联系电话：010-64931350/400-619-6828

北京超显科技有限公司保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。

版权所有© 北京超显科技有限公司 保留所有权利

详细参数

核心板性能

CPU	四核 Cortex-A72 和四核 Cortex-A53
RAM	4G / 8G / 16G
eMMC	16G / 32G
GPU	Mali G52 MC3
NPU	RKNN 6 Tops

系统版本

Android	支持 Android 14
Linux	支持 Debian12 / Ubuntu2404 (默认为安卓系统, 需此系统时可出厂前重新刷机)

扩展设备

麦克风	音频输入接口
扬声器	音频输出接口
蜂鸣器	支持
GPIO	支持
IIC	支持
TF 卡	支持
HDMI OUT	支持
USB 相机	支持

显示性能

显示颜色	16.7M (16777216) colors, 24-bit color 8R8G8B
显示尺寸(A.A.)	154.21 mm(W)×85.92 mm(H), 1024×600 像素
视域尺寸 (V.A.)	155.96 mm(W)×88.87mm(H), 1024×600 像素
分辨率	1024×600
背光模式	LED
亮度	350

电压电流

参数名称	环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	—	12	12	12	V
工作电流	—	—	400	—	mA
推荐工作电源	12V 2A DC (Recommended)				

视角参数

视角 (CR≥10)	角度	角度参数	最小值	典型值	最大值	单位
	θL	Φ=180° (9 o'clock)	70	80	—	度
	θR	Φ=0° (3 o'clock)	70	80	—	
	θT	Φ=90° (12 o'clock)	50	60	—	
	θB	Φ=270° (6 o'clock)	60	70	—	

可靠性测试

参数名称	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	12V 电压下, 湿度 60%	-20	25	70	°C
储存温度	—	-30	25	85	°C
工作湿度	25°C	10%	60%	90%	RH
三防处理	—	—	无	—	—

串口参数


参数名称	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
波特率	标准	1200	9600	115200	bps
串口模式	-	用户接口方式	-		

接口参数

接口名称	参数	接口名称	参数
USB	USB 3.0 HOSTx3. USB3.1 OTG/ DP v1.4	WIFI	支持 802.11b/g/n Wi-Fi 5G 无线网络.
蓝牙	蓝牙 5.0	4G 模块	4G 模组/GPS. (选配)
以太网	2 路, 支持 10m/100m/1000m 以太网	陀螺仪	不支持
NFC	不支持	光线传感器	不支持
M.2 硬盘	支持	红外接收器	支持




接口说明

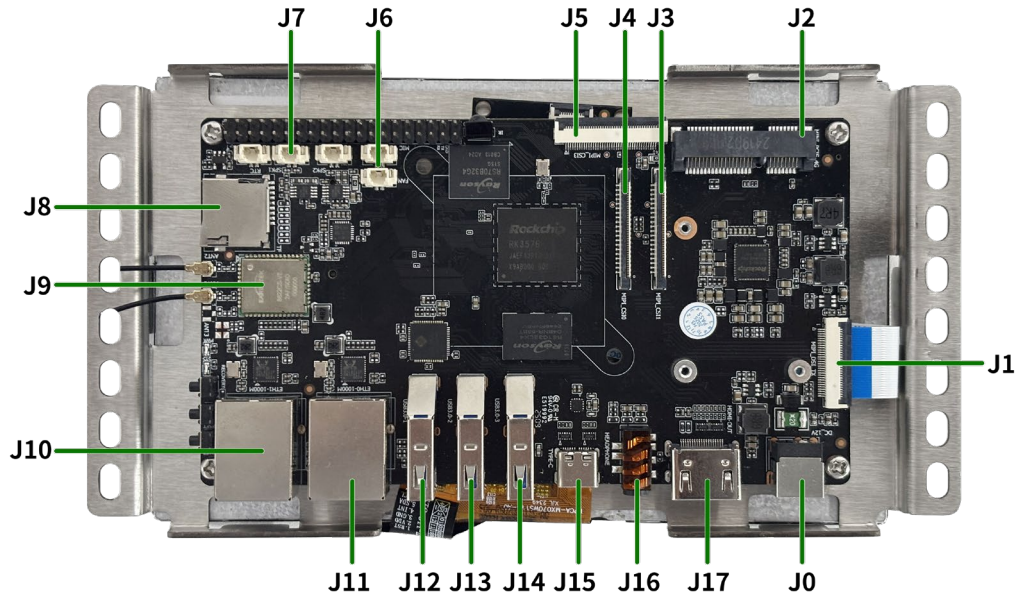


标号	接口名称	说明
J0	电源接口	供电接口 推荐 12V/2A 电源供电
J1	MIPI 显示屏	液晶屏显示接口
J2	4G 模块插座	扩展 4G 功能预留
J3	M.2 SSD	存储扩展
J4	MIPI 摄像头	预留
J5	M.2 SSD	存储扩展
J6	风扇接口	散热接口
J7	喇叭接口	音频输出接口
J8	TF 卡接口	存储扩展
J9	WIFI/蓝牙芯片	网络模块
J10	以太网接口 1	10/100/1000M 自适应
J11	以太网接口 2	10/100/1000M 自适应
J12	USB3.0 接口 1	外设接口、存储扩展
J13	USB3.0 接口 2	外设接口、存储扩展
J14	USB3.0 接口 3	外设接口、存储扩展
J15	Type-c 接口	USB 3.0 OTG/ OTG 功能/APP 调试接口/固件 升级接口

标号	接口名称	说明
J16	耳机接口	音频输出接口
J17	HDMI 接口	视频输出接口

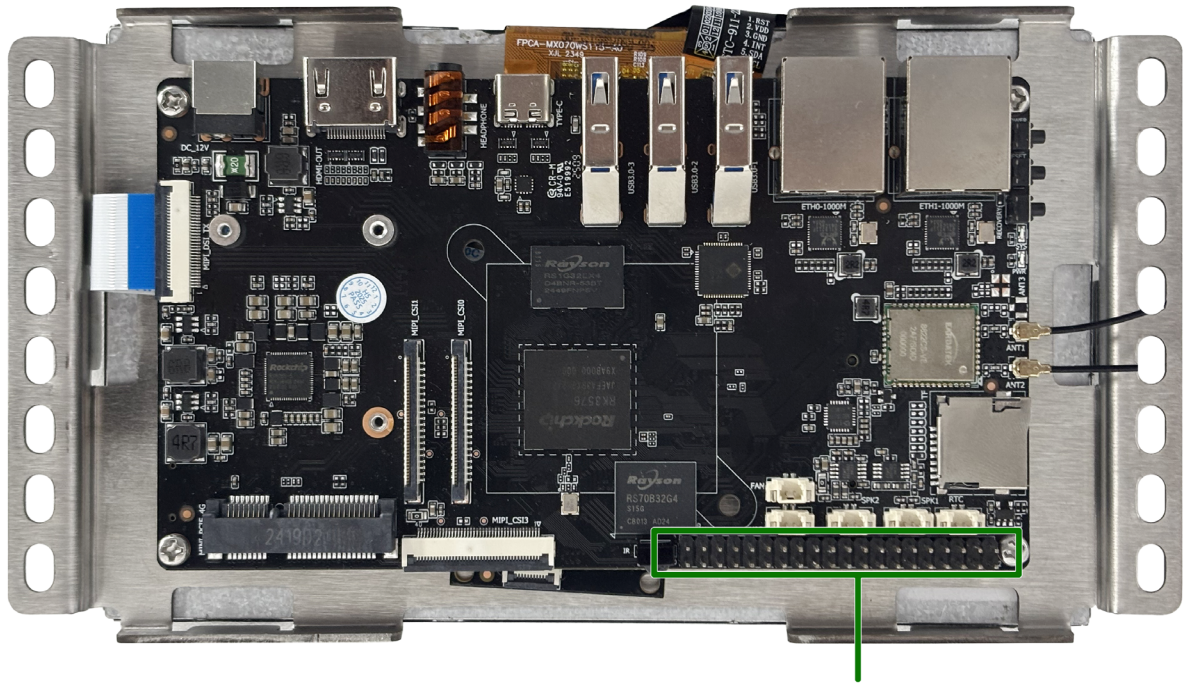

	VCC-3.3V	1		2	VCC5V0 SYS		
	VCC-3.3V	3		4	VCC5V0_SYS		
UART6_TX_M0	CAN0_TX_M2	GPIO4_A4	5		GND		
UART6_RX_M0	CAN0_RX_M2	GPIO4_A6	7		GPIO4_B0	PDM1_CLK1_M1	SPI4_CLK_M2
	PWM2_CH7_M2	GPIO2_D7	9		GPIO4_B1	PDM1_SDI2_M1	SPI4_MOSI_M2
	PWM2_CH6_M2	GPIO2_D6	11		GPIO4_B2	PDM1_SDI1_M1	SPI4_MISO_M2
		GND	13		GPIO0_C3	PWM0_CH1_M0	
	VCC-3.3V	15		16	GPIO1_D0	UART10_TX_M1	SPI_CS
PWM2_CH2_M3	UART8_RX_M0	GPIO3_C5	17		GPIO1_D1	UART10_RX_M1	I3C0_SDA_PU_M1
	UART8_TX_M0	GPIO3_C6	19		GND		
I2C3_SDA_M2	UART5_TX_M0	GPIO3_D5	21		GPIO3_A0	I2C7_SCL_M1	UART3_TX_M0
I2C3_SCL_M2	UART5_RX_M0	GPIO3_D4	23		GPIO3_A1	I2C7_SDA_M1	UART3_RX_M0
		VCC-3.3V	25		GPIO1_D2	I3C0_SCL_M1	PWM1_CH3_M1
		GND	27		GPIO1_D3	I3C0_SDA_M1	PWM1_CH4_M1
	GPIO0_A5	29		30	GPIO4_C6	CAN1_TX_M1	PWM2_CH2_M1
	GND	31		32	GPIO4_C7	CAN1_RX_M1	PWM2_CH3_M1
	GPIO3_B0	33		34	GND		I2C6_SCL_M3
	UART0_RX_M0_DEBUG1	GPIO0_D5	35		SARADC_VIN4		I2C6_SDA_M3
	UART0_TX_M0_DEBUG1	GPIO0_D4	37		SARADC_VIN5		
		GND	39		SARADC_VIN6		

产品尺寸图（产品不含外壳）

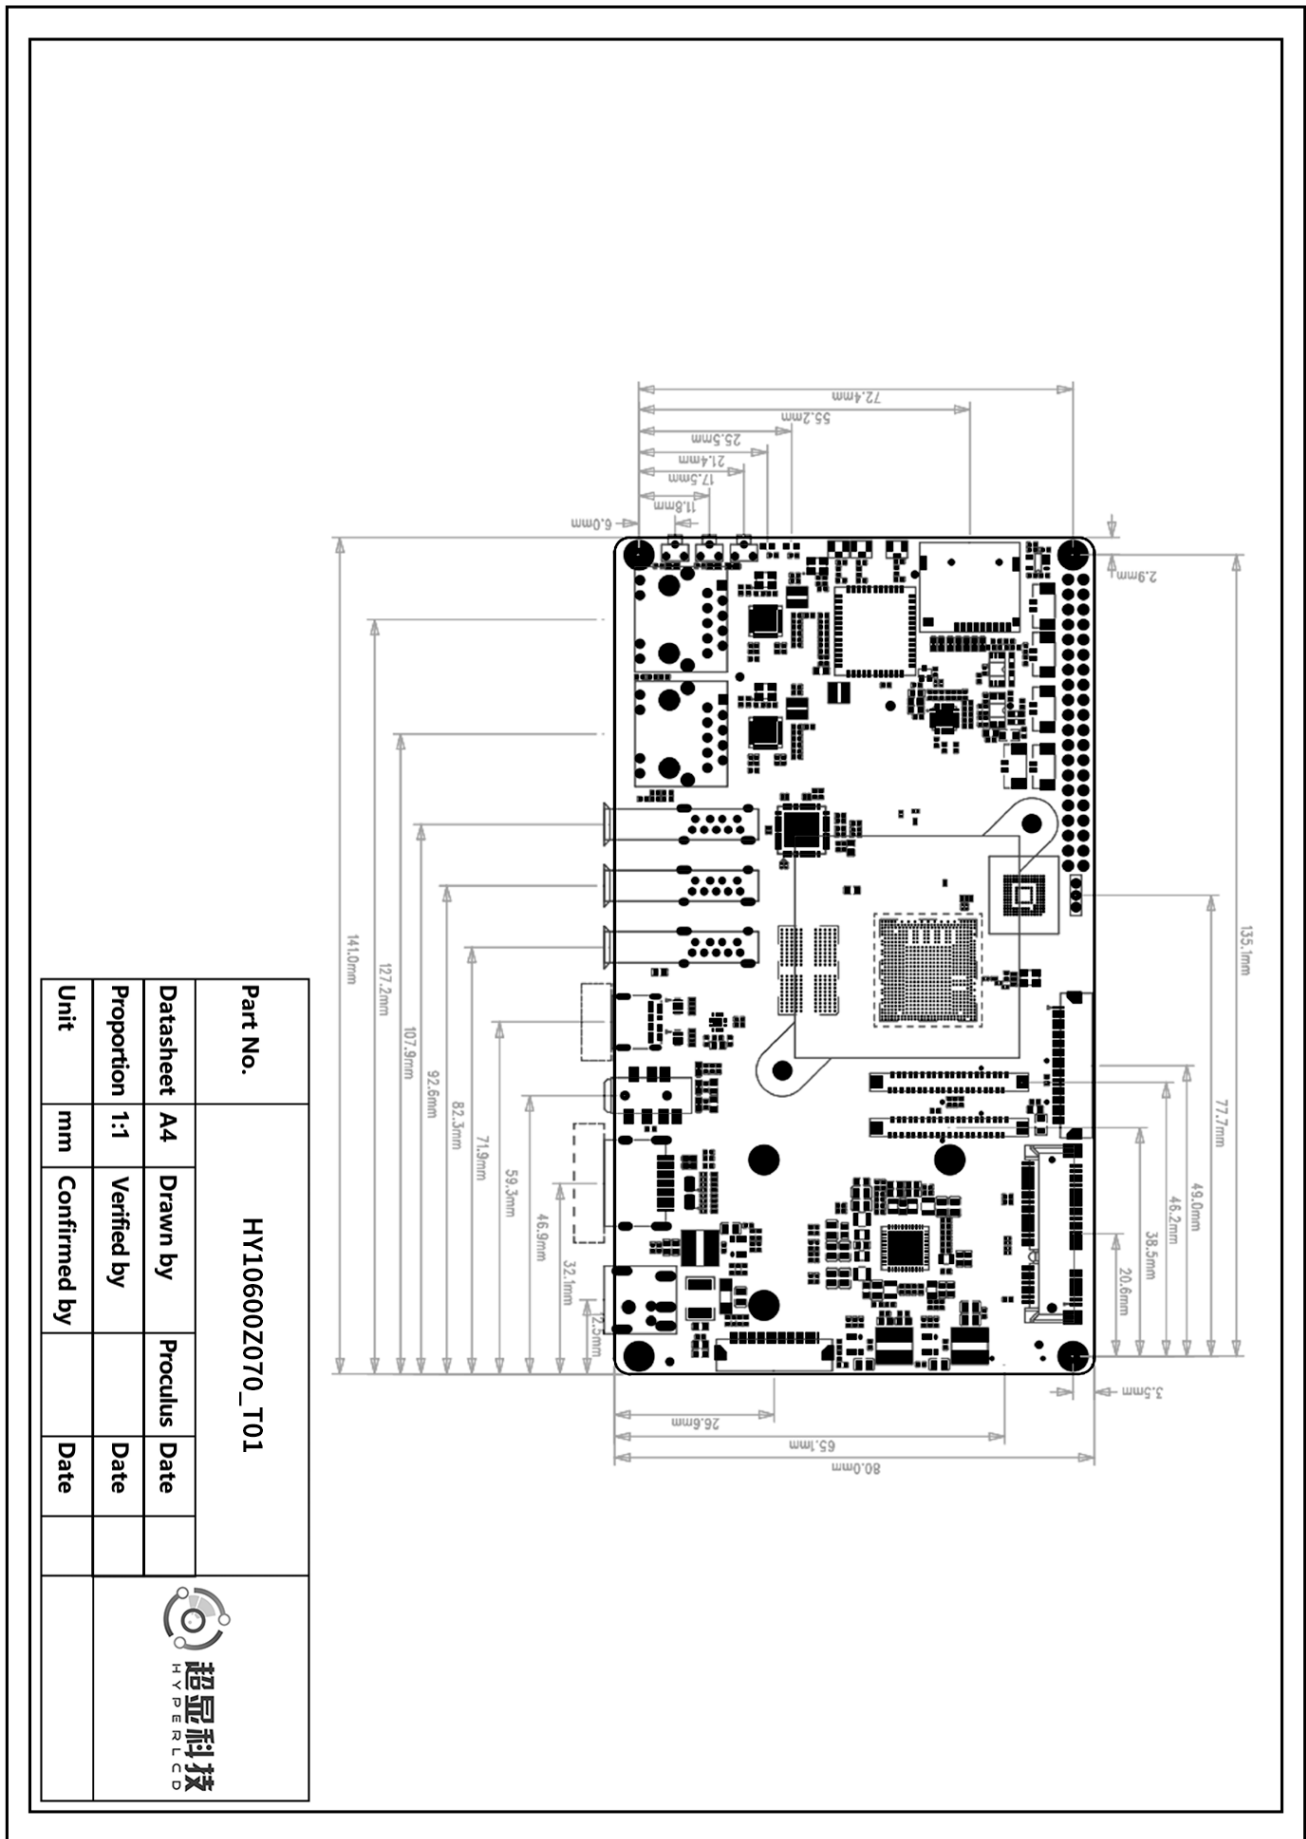

支持外设配件



GPS 功能

用于 GPS 定位、地图定位、实时位置查询

支持状态: 



外接喇叭

用于输出音频、播放音乐

支持状态: 



4G 功能

支持 4g 上网功能, 下列模块可选择:

1- N58: 有方通信模块, 支持 GPS, 低成本 CAT1

2- EC20: 移远通信模块, 信号更稳定, CAT4

3- EC25: 移远通信模块, 支持海外全频段, CAT4

支持状态: 



HDMI 输出

用于输出屏幕显示画面

支持状态: 



扩展存储

扩展存储空间、导出数据, 用于存储可迁移的重要数据

支持状态: 



USB 高清摄像头

人脸识别、显示摄像头画面, 支持 720P/1080P 高清画面, 支持红外

支持状态: 



售后服务

北京超显科技郑重承诺：客户对购买我公司的产品享有 1 年免费保修，终生维修的保障，用户也可以通过付费方式延长保修年限。

- 1、一年保修：自购买之日起享有 1 年免费维修服务。
- 2、终身维修：超过保修期限的产品，我们提供有偿维修服务。
- 3、保修范围：由于人为使用因素或不可抗力引起的损坏不在保修范围内；CPU 不在保修范围内。

另外，凡是购买我公司的产品都会记录，售后服务人员会积极定期地向您询问您所购买的工控板使用情况，对您产品维护给出建议、或对可能出现的问题于及时的回复与解答。

出厂产品质量判定标准如下：

- 1、液晶屏外观：液晶屏灰尘、黑点、白点执行标准为屏内不能超过 3 个点，大小不能大于 0.35MM，划伤不能超过 5mm。
- 2、整机功能测试：开机不允许出现黑屏不启动、花屏、白屏、闪屏，USB 接口正常读写，OTG 接口可以烧录系统，串口功能通讯正常，喇叭、麦克风接口播音收音正常，蜂鸣器功能声音正常、无撕裂声。
- 3、整机外观：无 PCBA 缺件、无元器件破损，WIFI 天线需要固定热熔胶，液晶屏需要粘贴保护膜。

技术支持

暨购买超显产品之日起，12 个月内，一线工程师在工作日、工作时间内会及时提供支持，支持范围：

- 1、支持用户能运行安卓系统及相关接口测试程序。
- 2、支持安卓系统的常见配置
- 3、支持客户安卓产品硬件方面支持

注意事项

1. 勿带电插拔核心板以及外围模块
2. 请遵循所有标注在产品上的警示和指引信息
3. 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干
4. 使用中注意本产品的通风散热，避免温度过高造成元器件损坏
5. 请勿在无尘、脏乱的环境中使用或存放本产品
6. 请勿将本产品应用在冷热交替环境中，避免损坏元器件
7. 请勿粗暴对待本产品，跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件
8. 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品
9. 请勿自行修理、拆卸本公司产品，如产品出现故障请及时联系本公司进行维修
10. 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以保修
11. 若液晶屏以最高亮度连续工作，LCD 背光生命周期将会减半；若超过 30 分钟及以上时间高对比度静止显示可能会引起液晶屏残影，建议增加屏保避免该问题

免责声明

由于产品版本升级或者其他原因，本文档中的信息，包括供参考的 URL 路径，如有变更，恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息，所有引用的信息均为“按现状”提供，超显科技不对信息的准确性、真实性做任何保证。

超显科技不对本文档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适用于特定用途，也不提供任何其他超显科技提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

超显科技不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证，也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。